

➤ DÉPLACEMENT :

Pour le déplacement des poteaux, il suffit d'incliner le poteau suffisamment pour que les patins de stabilité ne touchent plus le sol. Ainsi il repose sur les roulettes et peut être facilement déplacé.

➤ ENTRETIEN DU MATÉRIEL ET STOCKAGE :

Généralités :

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité, de solidité et de l'état général du produit sont obligatoires.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer, faire basculer le matériel.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Il est conseillé d'établir un plan de vérification et d'entretien qui précisera la périodicité des vérifications.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.

Actions spécifiques :

- Les roulettes doivent être vérifiées avant chaque utilisation. Elles doivent pouvoir tourner librement et doivent rouler parfaitement. Si tel n'était pas le cas, il faudra prévoir leur remplacement.
- Les poteaux doivent être entreposés de façon verticale lors du stockage. Ils reposent ainsi sur les patins de stabilisation et la base du poteau.



ZA Activeum
Rue Blériot
F-67129 Molsheim Cedex
France
Tel : 0 825 82 80 01
Intl : +33 388 10 32 32

POTEAUX DE BADMINTON GES COMPETITION

Réf. BA291 - BA292
Notice de montage et d'entretien (à conserver)


Selon le Code du Sport et en conformité à la Norme NF EN 1509

➤ COLISAGE :

- 1 colis avec les 2 châssis sans les lests
- 4 colis de lests numéro 1
- 8 colis de lests 2
- 1 colis pour la paire de poteaux

➤ MONTAGE :


Les poteaux sont livrés à monter selon le schéma ci-dessous :

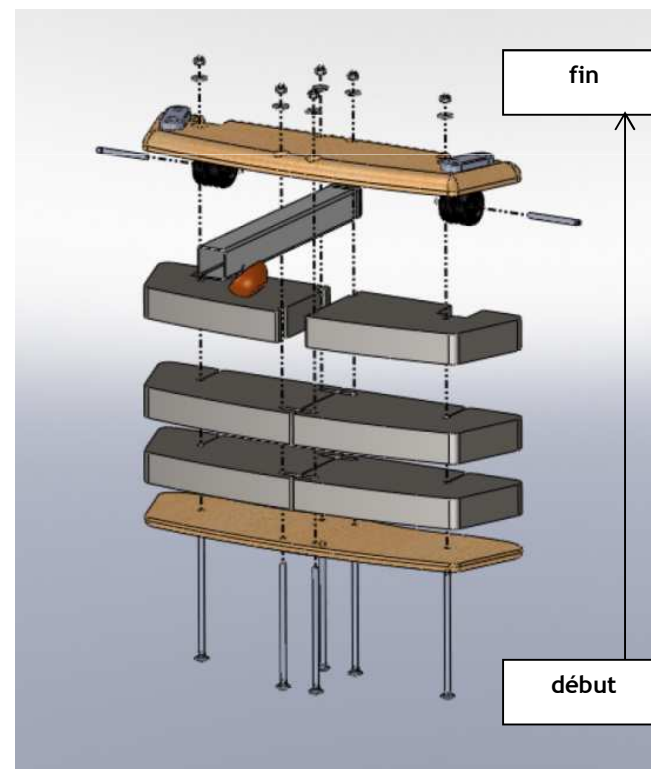

➤ RÉGLAGE DE LA POSITION :

Vérifiez qu'une fois monté, le socle lesté est bien aligné comme ceci :
Avant serrage vérifier l'écart du tube central normal de 10mm.
Serrer fortement les écrous

Une fois monté le socle vue de dessous doit être comme ceci :

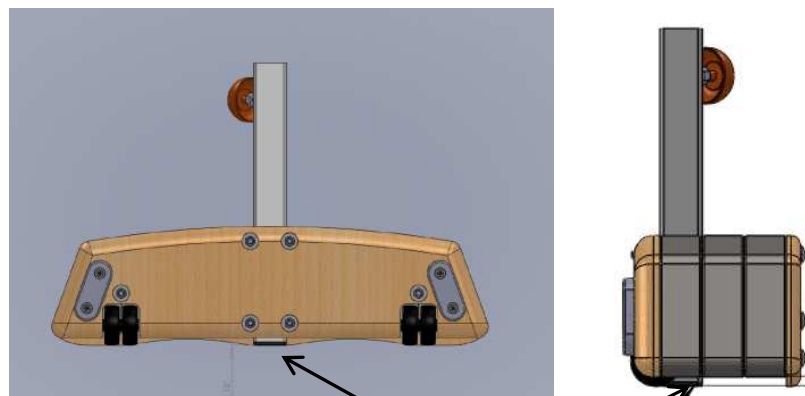

Le tube en acier doit ressortir de 10mm

➤ MONTAGE DU MAT :



Enfonchez à fond le mat dans son emplacement, puis serrez avec la molette pour qu'il n'y ait aucun jeu. Si vous avez un écartement entre chaque terrain supérieur à 760mm (de ligne à ligne), vous pouvez ne pas enfoncer à fond le mat afin d'avoir une tension remarquable du filet et une meilleure stabilité des poteaux.

➤ RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU POTEAU :

Pour les poteaux réglables en hauteur, il y a 2 positions :

- En position basse, il est adapté à la pratique du Handi-Bad ou du Mini-Bad
- En position haute, il est adapté à toutes les autres pratiques du badminton
- Pour changer de position, dévissez la molette, faites glisser vers le haut ou le bas le tube de rehausse interne en ne tenant que la molette afin d'éviter tout pincement de doigt.



Position haute, standard



Position bad ou mini-bad

➤ MONTAGE DU FILET :

Les poteaux posés sur les lignes de côté, leur écartement est de 6,02m. Le câble de tension du filet doit être posé dans la goulotte en haut du poteau puis fixé à l'aide du taquet coinçant sur chaque poteau. Après avoir bloqué un côté, tendre le filet en se servant du taquet comme poulie afin d'avoir la tension la meilleure du filet et atteindre la hauteur réglementaire au centre du filet.



La mise en tension ne devra jamais faire basculer les poteaux. Les 3 appuis au sol devront obligatoirement rester en contact avec le sol. Une tension excessive rendrait dangereuse l'utilisation du produit.

La mise en tension inférieure du filet se fera par le velcro du bas uniquement.

Les velcros devront recouvrir le poteau et les cordeaux de tension.



Si ce poteau est installé avec un filet compétition de la référence BA290 (modèle GES avec velcros) ou BA1 modèle Yonex (sans velcro), cet ensemble est apte à la pratique en compétition de niveau International, National, Régional, Départemental, Universitaire, et Scolaires.

Le Classement Fédéral associé est : PF..-2012

Dimensions du système avec filet BA290 :
Poteau : 155,5 x 58,5 x 42 cm - Poids total : 87 kg
Filet : 6,02m x 76cm - Poids 480 gr.
Poids total du système Poteaux-filet : 174,50 kg