

# CASAL SPORT

STIMULER LA PRATIQUE  
DU SPORT ENSEMBLE

## COORDONNÉES

CASAL SPORT  
1 rue Blériot - ZAC Activéum  
67129 MOLSHEIM Cedex  
Tél: 09 69 36 95 95

## DESCRIPTIF

Structure en acier ø76  
Plastifiée

## CONFORME

EN 1270

EN 749

Décret

## ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international.
- toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international.
- procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,...).

## GARANTIE


Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:

- toute détérioration lors de l'acheminement.
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.


## NOTICE DE MONTAGE

### MULTIJEUX 3x2M


RÉF. PRODUIT S18020GC indice B UNITE

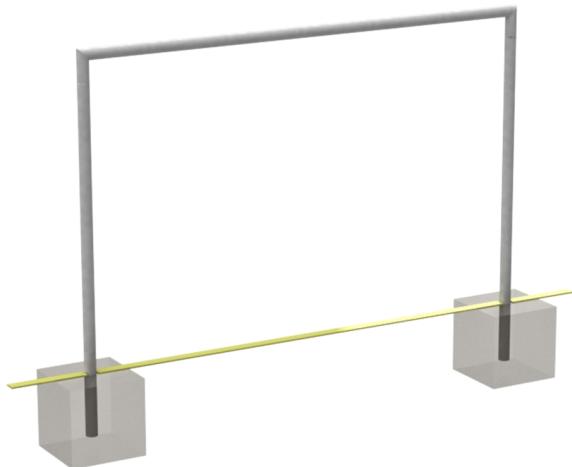

## IMPLANTATION & SCELLEMENT

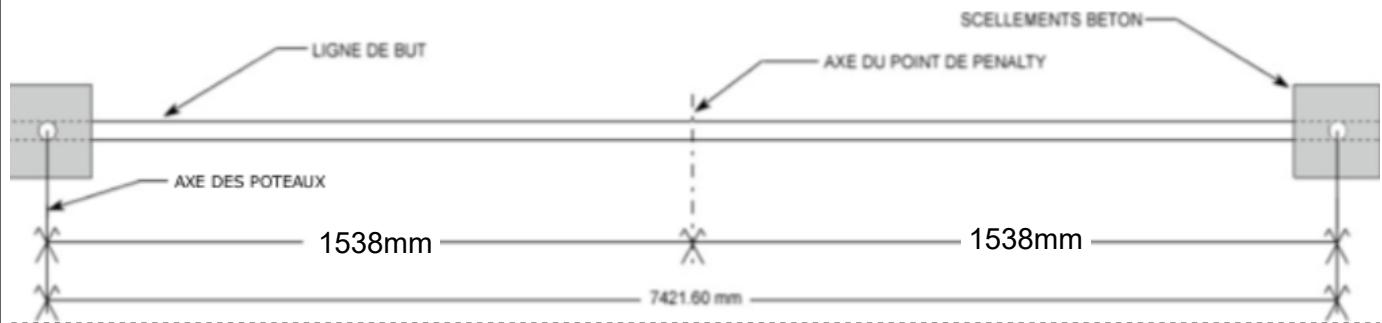

NB: L'ensemble des cotes est exprimé en millimètres

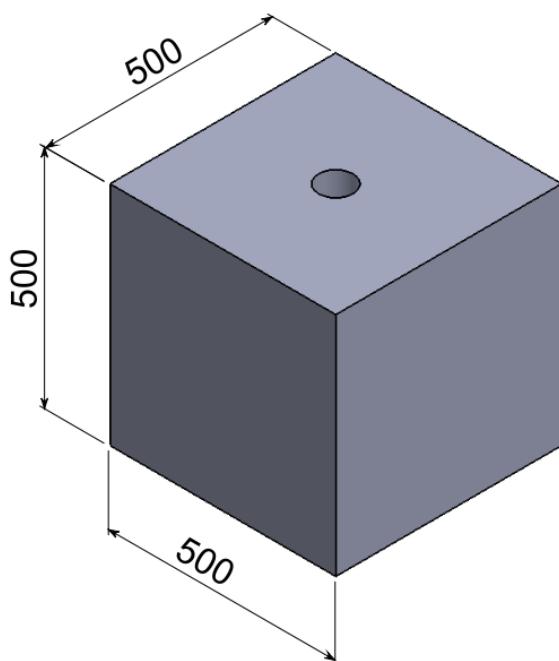

- Réaliser les trous pour les scellements des poteaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre.
- Les scellements sont à réaliser avec du ciment CPJ 45 dosé à 350kg. Couler le béton à l'intérieur des trous en positionnant les poteaux comme indiqué sur l'image ci-contre.
- La prise du béton doit durer au moins au moins 72 heures.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE BETON : 350 mm

## MONTAGE

### OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé à molette 17mm

### ELEMENTS FOURNIS



Vis M10x20


x4



Rondelles 10

x4

### 1- MONTAGE DES MONTANTS À LA TRANSVERSALE

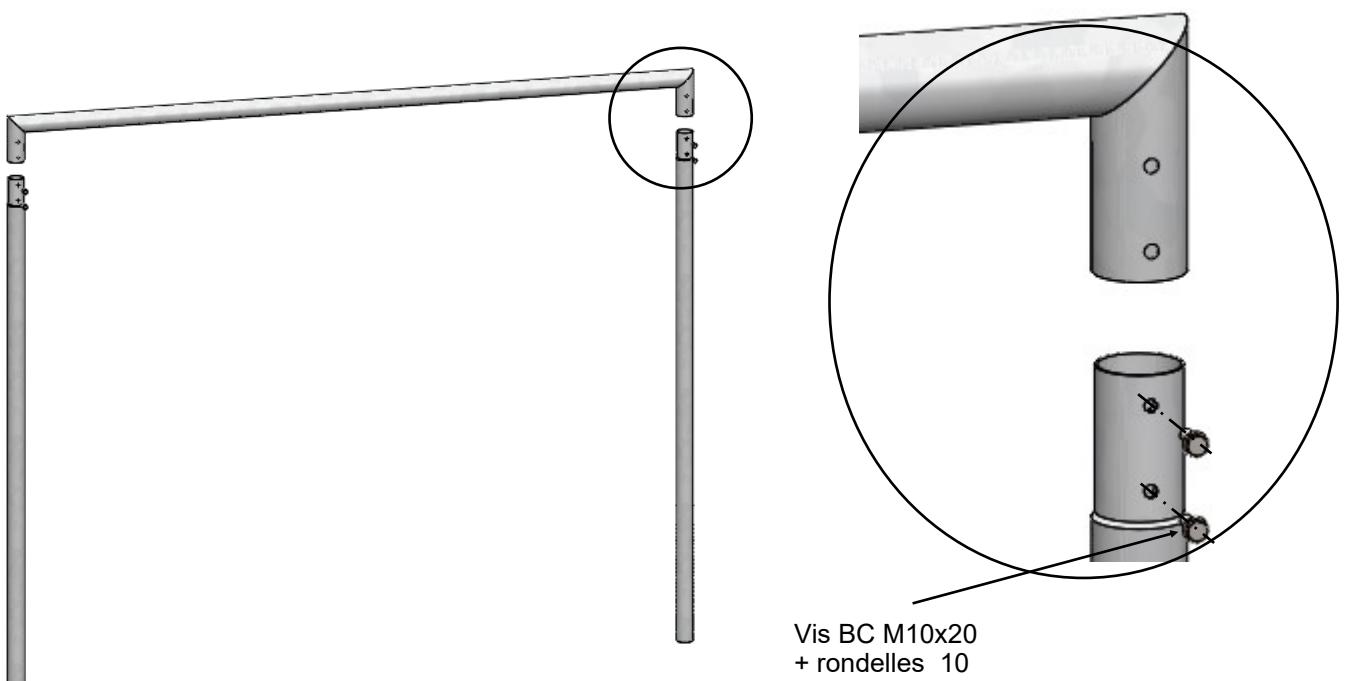

ELEMENTS NECESSAIRES	Vis M10x20 x4	Rondelles 10 x4
----------------------	------------------	--------------------



## LISTE DE COLISAGE

MUTIJEUX

MULTIJEUX 3x2M

RÉF. PRODUIT

S18020GC Indice B

UNITE

### NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quan-tité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S18020GC-01	B	Transversale		1	Non emballage	15.5	3160x210x80
A2	S18020GC-02	B	Montants		1	Non emballage	10.5	2340x80x80
A3	S18020GC-02	B	Montants		1	Non emballage	10.5	2340x80x80

### ACCESOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Désignation	Description	Qté	Remarque
A2+A3	Vis BC M10x20 + rondelles BC 10		4 + 4	

### ACCESOIRES MONTES

N° Colis	Désignation	Description	Qté	Remarque
A2	Etiquette de conformité		1	

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :