


H200xL50,5cm
Epaisseur 5,5cm



Faire un trou de 40cm de profondeur, 70cm de longueur et 30cm de largeur.

Positionner le panneau verticalement avec des étais et couler le béton dosé à 350Kg/m3.

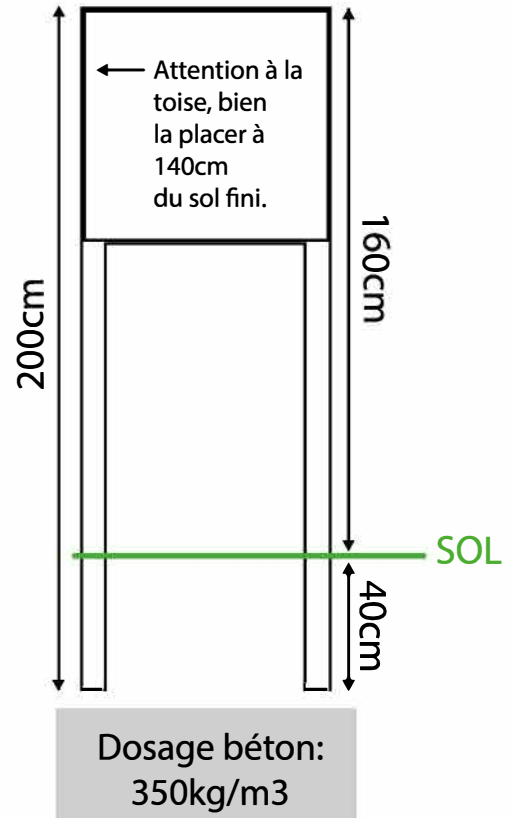

ATTENTION

Le panneau possède une toise qui indique 1.40m. Mesurer la hauteur du sol fini pour ajuster la hauteur du panneau afin que la mesure coïncide avec la toise.

Sécuriser le zone pendant tout le temps de séchage afin d'éviter tout accident.