



# Poteaux de volley Intensif en Acier.

Référence : VB1003



## DESRIPTIF :

- Paire de poteaux de volley Intensif en acier avec système de tension par pompe et réglage de la hauteur du filet sous tension.

## CONFORMITÉ :

Poteaux de volley conforme à la norme NF-EN-1271.


## CONTRÔLE :

- Vérifier de façon périodique l'usure des drisses.  
- Vérifier que vos fourreaux ne contiennent pas d'objet empêchant l'emmanchement des poteaux.

## AVERTISSEMENT :

- L'usage de ce matériel à des fins autres que celles initialement prévues, est exclu.  
- Il est interdit de se suspendre ou de grimper sur le matériel.

## IMPLANTATION ET MONTAGE :

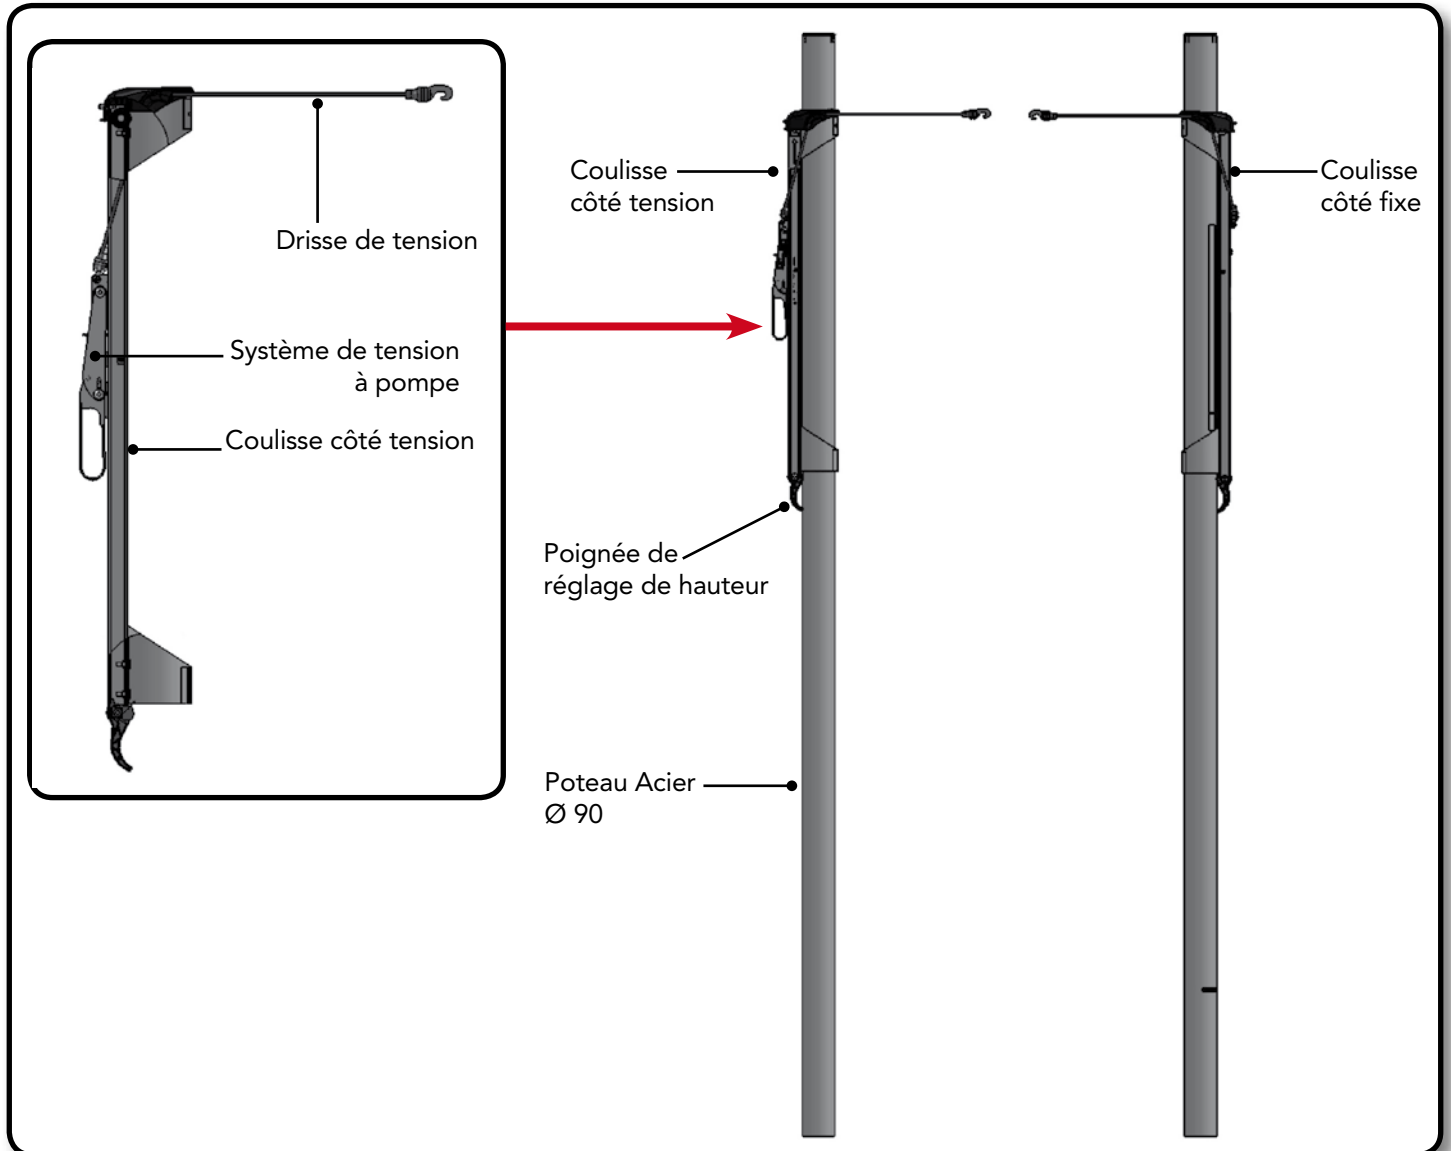

### 1 IMPLANTATION :

- Entraxe entre les poteaux : 11 m.
- Profondeur nécessaire pour l'implantation des fourreaux : 40 cm.

### 2 MONTAGE :

- Positionner les 2 poteaux livrés avec les coulisses montées dans les fourreaux installés dans la salle.
- Monter la cosse/cœur du filet sur le crochet présent sur la drisse (photo A).



## 3 MONTAGE (suite) :

- Positionner sur la pompe la goupille en position de tension : "tendre" (photos B).
- Faire une pré-tension en tirant horizontalement sur la pompe (photos C).


- Faire le geste de pomper, lever la poignée et repousser vers le bas (photos D et E).

- Monter la coulisse à la hauteur voulue grâce à la poignée ergonomique (photos F et G).

- Finir de régler le filet.

- Pour détendre, prendre la goupille présente sur la pompe et la mettre sur position : "détendre" (photo H)

- Reprendre la pompe et refaire le geste de pomper. La drisse va se détendre, pour mieux terminer pousser la pompe vers le haut (photo I).

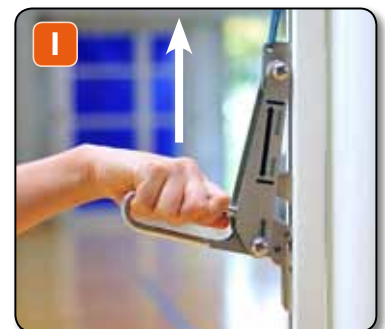

## RECOMMANDATION D'UTILISATION :

Il est recommandé de :

- Conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- Effectuer une maintenance préventive de manière périodique. Fixer le panneau à l'aide des vis, rondelles et écrous.
- Mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.
- Le montage et l'entretien du produit doivent être réalisés suivant les instructions contenues dans cette notice.
- Pour l'installation neuve, prévoir les fourreaux réf : VB199.

## COLISSAGE :

- 1 colis : poteau côté fixe.
  - 1 colis : poteau côté tension.
- Livré sans fourreau. Poids : 20 Kg par poteau.

*Dans un souci d'amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.*